

### 描述 / Descriptions

TO-92LM 塑封封装 NPN 半导体三极管。Silicon NPN transistor in a TO-92LM Plastic Package.

### 特征 / Features

饱和压降低,开关时间短,与 KTA1281 互补。


Low saturation voltage, high speed switching time, complementary to KTA1281.

### 用途 / Applications

用于功率放大,电源开关。

Power amplifier and switching applications.

### 内部等效电路 / Equivalent Circuit



### 引脚排列 / Pinning



PIN 1 : Base      PIN 2 : Collector      PIN 3 : Emitter

### 放大及印章代码 / $h_{FE}$ Classifications & Marking

$h_{FE}$ Classifications Symbol	O	Y
$h_{FE}$ Range	70~140	120~240







**极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)**

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	$V_{CBO}$	50	V
Collector to Emitter Voltage	$V_{CEO}$	50	V
Emitter to Base Voltage	$V_{EBO}$	5.0	V
Collector Current - Continuous	$I_C$	2.0	A
Emitter Current - Continuous	$I_E$	-2.0	A
Collector Power Dissipation	$P_C$	1	W
Junction Temperature	$T_j$	150	°C
Storage Temperature Range	$T_{stg}$	-55~150	°C

**电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)**

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector to Emitter Breakdown Voltage	$V_{CEO}$	$I_C=10mA$ $I_B=0$	50			V
Collector to Base Breakdown Voltage	$V_{EBO}$	$I_E=1.0mA$ $I_C=0$	5.0			V
Collector Cut-Off Current	$I_{CBO}$	$V_{CB}=50V$ $I_E=0$			0.1	μA
Emitter Cut-Off Current	$I_{EBO}$	$V_{EB}=5.0V$ $I_C=0$			0.1	μA
DC Current Gain	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=2.0V$ $I_C=0.5A$	70		240	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=2.0V$ $I_C=1.5A$	40			
Collector to Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C=1.0A$ $I_B=0.05A$			0.5	V
Base to Emitter Voltage	$V_{BE(sat)}$	$I_C=1.0A$ $I_B=0.05A$			1.2	V
Transition Frequency	$f_T$	$V_{CE}=2.0V$ $I_C=0.5A$		100		MHz
Collector output capacitance	$C_{ob}$	$V_{CB}=10V$ $I_E=0$ $f=1.0MHz$		30		pF
Turn-Off Time	$t_f$	$I_{B1}=-I_{B2}=0.05A$		0.1		μs
Turn-On Time	$t_{on}$	$I_{B1}=-I_{B2}=0.05A$		0.1		μs
Storage Time	$t_{stg}$	$I_{B1}=-I_{B2}=0.05A$		1.0		μs


电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve

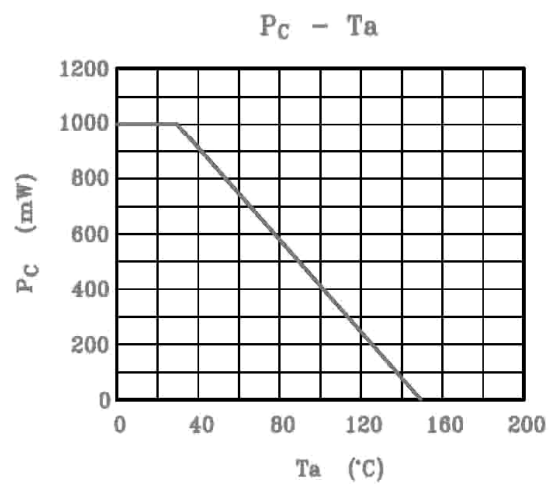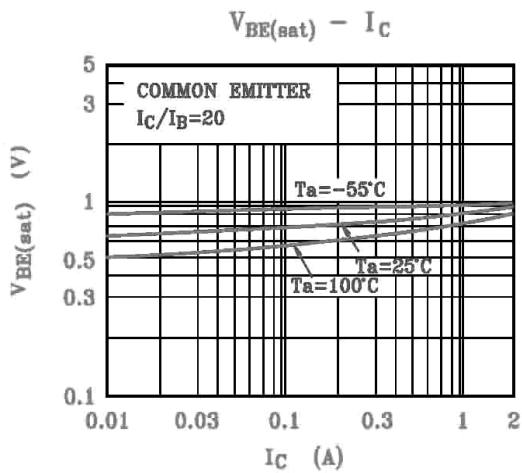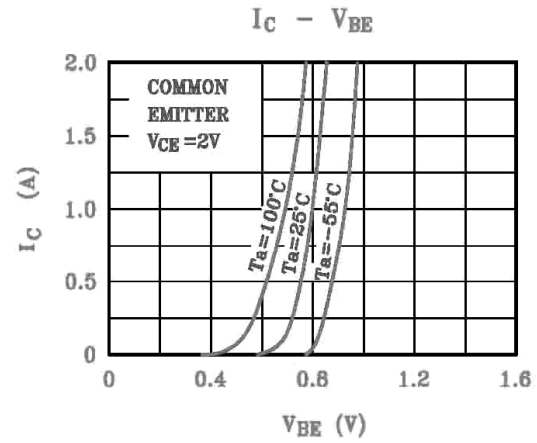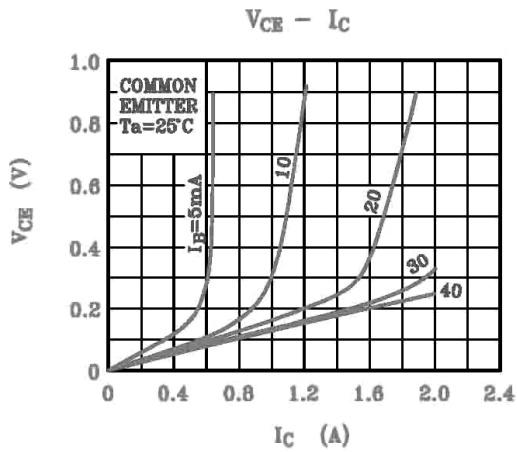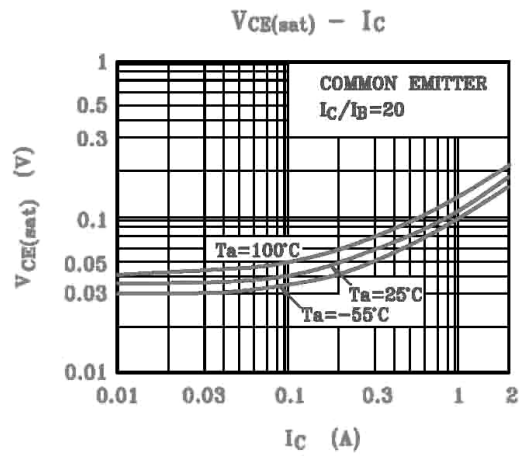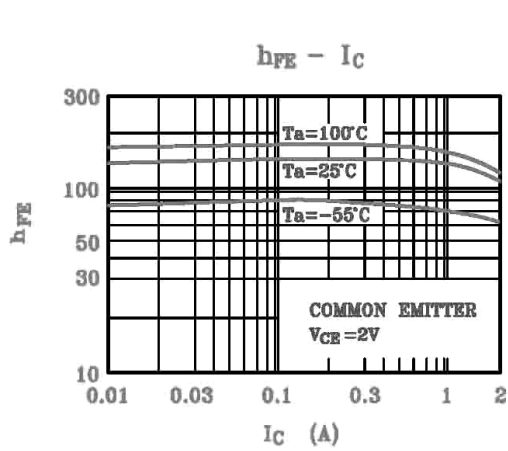


外形尺寸图 / Package Dimensions

T0-92LM

Unit: mm

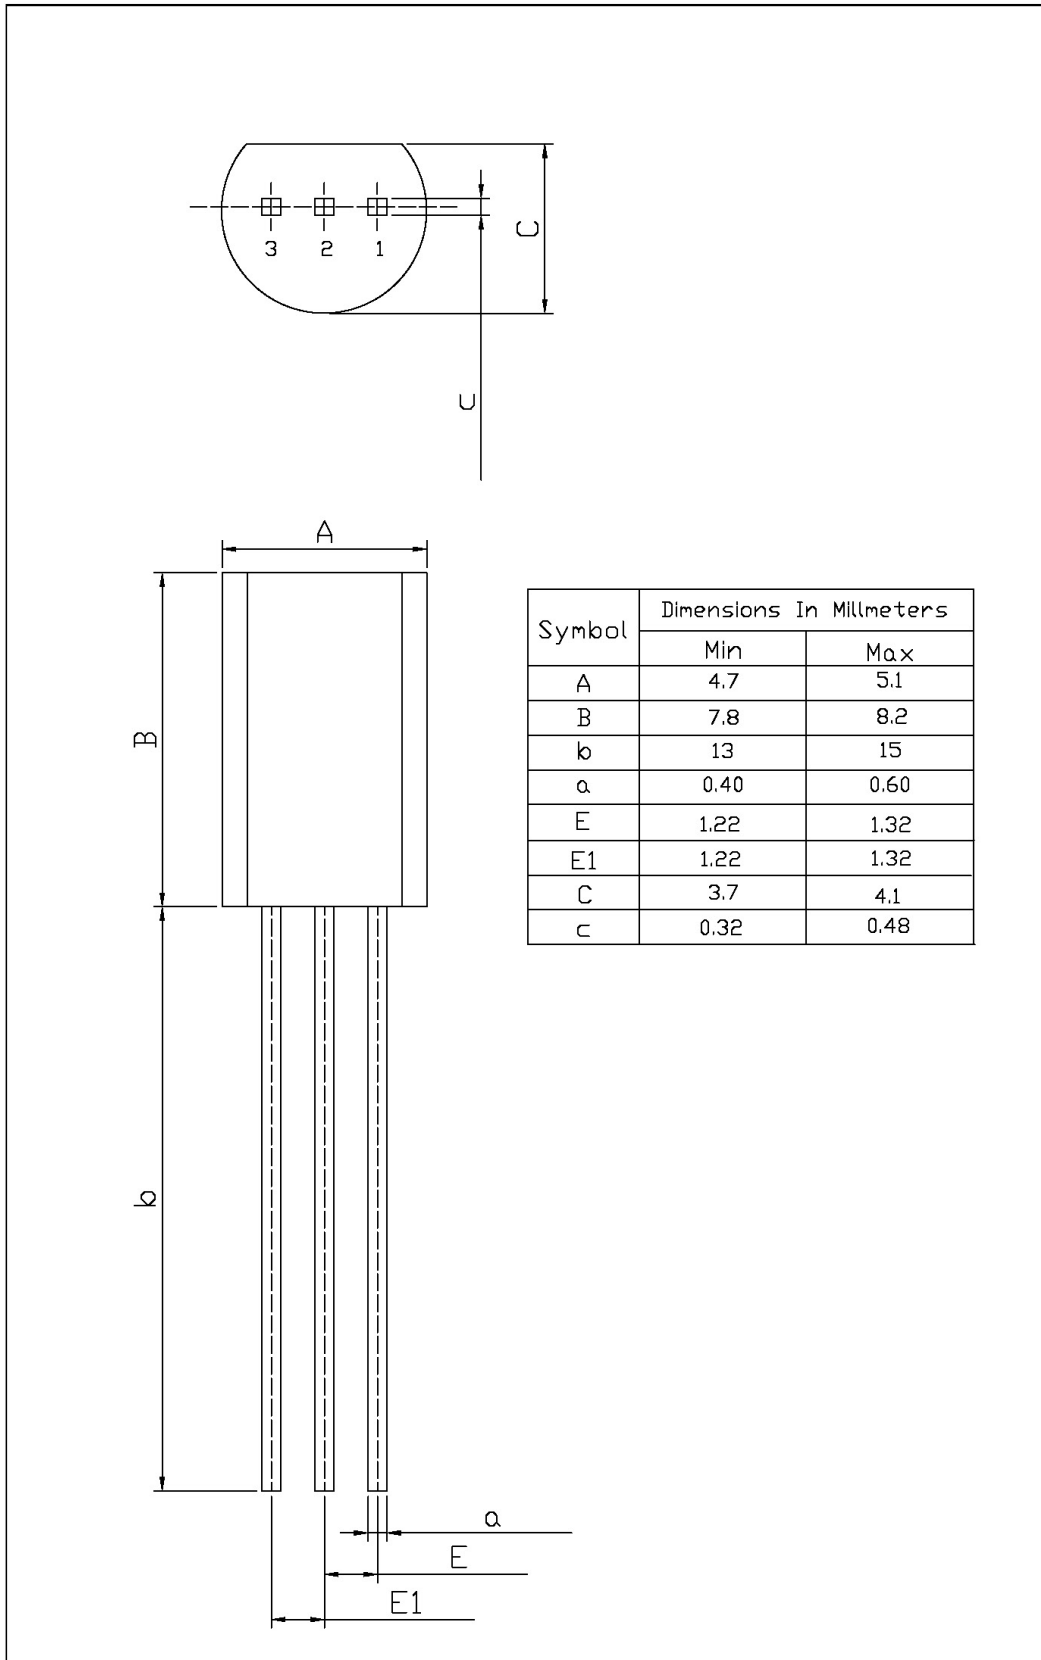

印章说明 / Marking Instructions

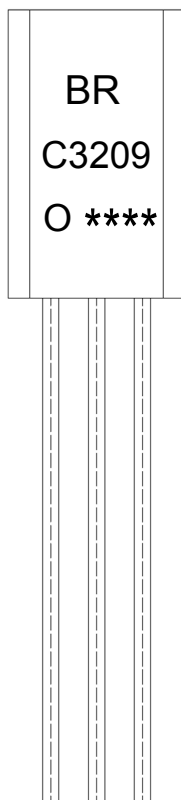


说明：

BR: 为公司代码  
C3209: 为型号代码  
O: 为  $h_{FE}$  分档代码  
\*\*\*\*: 为生产批号代码，随生产批号变化。

Note:

BR: Company Code.  
C3209: Product Type.  
O:  $h_{FE}$  Classifications Symbol  
\*\*\*\*: Lot No. Code, code change with Lot No.

**波峰焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)**

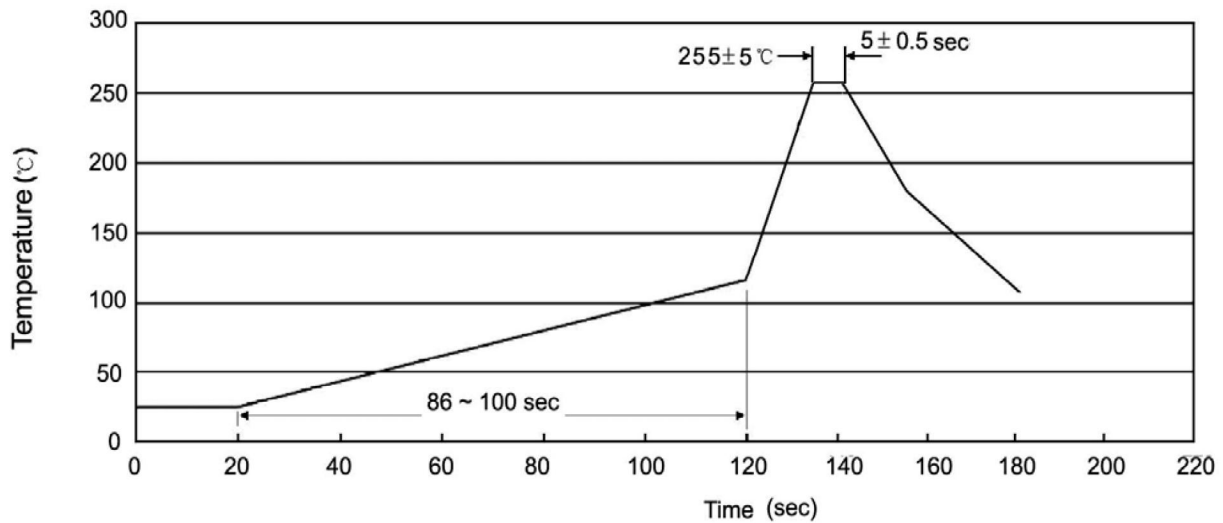

说明：

- 1、预热温度 25~150°C，时间 60~90sec;
- 2、峰值温度 255±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2~10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:255±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

**耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions**

温度：270±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:270±5°C

Time:10±1 sec

**包装规格 / Packaging SPEC.**

散件包装 / BULK

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm3)		
	Units/Bag 只/袋	Bags/Inner Box 袋/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Bag 袋	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-92LM	1,000	8	8,000	5	40,000	135×190	237×172×102	560×245×195

编带包装 / AMMO

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm3)	
	Units/tape 只/纸带	Tape/Inner Box 纸带/盒	Rows/Inner Box 纸带层/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-92LM	2,500	1	100	10	25,000	328×230×42	小箱 480×346×235 大箱 547×407×268

**使用说明 / Notices**